
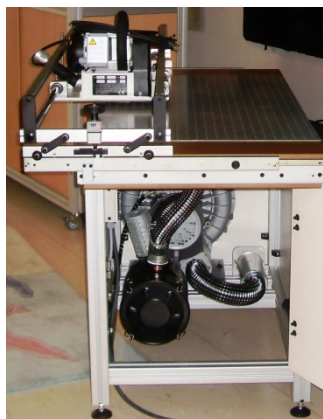


HOFMANN

HANDTUFT-TECHNIK

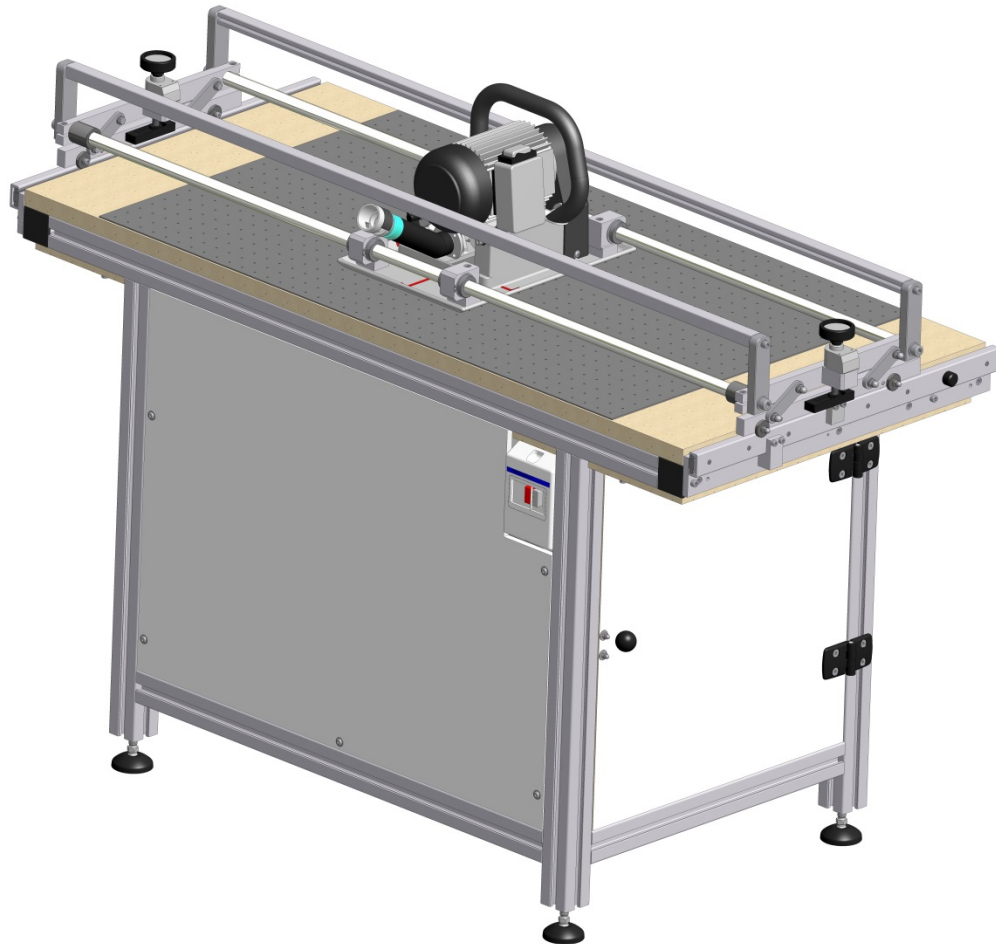

ST 120 Vakuumschertisch
ST 120 vacuum shearing table

HOFMANN

HANDTUFT-TECHNIK

Der Schertisch ST 120 ist eine Ergänzung zur handgeführten Teppichschermaschine TS 120 W und ist speziell für das Scheren von kleinen Teppichen und Teppichen mit weichem Flor entwickelt worden.

Um eine exakt gleiche Höhe des Teppichflors zu erhalten wurde die bewährte Teppichschermaschine TS 120 W in eine präzise Führungseinheit eingebaut. Diese ermöglicht ein leichtes und genaues Gleiten über den Teppichflor.

Zum einfachen und bequemen Auflegen von Teppichmustern, kleinen Teppichen, Badeteppichen oder Teppichfliesen kann die Schermaschine mittels Teleskopführung seitlich neben die Tischplatte geführt werden. Ein spezieller Gummibelag auf der Tischplatte verhindert zusätzlich ein Verutschen des Teppichs.

In dem Unterbau aus Alu-Profilen ist ein Seitenkanalverdichter integriert, der durch den perforierten Schertisch den Teppich zuverlässig hält.

Der Schertisch ist in verschiedenen Abmessungen lieferbar :

Scherfläche :

Breite : 60cm
Länge : 60cm + 100cm + 120cm

Technische Daten Seitenkanalverdichter:

Stromanschluß 3~400V, 50Hz
Leistung 2,2 kW

komplett mit Motorschutzschalter
Ansaugfilter, Druckbegrenzungsventil

Abmessung Scherfläche 0,6m x 1,0m
Tischmaße LxBxH : 1,42m x 0,61m x 1,2m
Gewicht 135kg

Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment weiterer Maschinen zum Scheren des Teppichflors und geeignete Absaugungen an. Fragen Sie uns bei Ihren Scherproblemen, wir stehen Ihnen gerne auch bei Sonderprojekten zur Verfügung.

master finish.
www.hofmann-handtuft.de

Teppichveredelung weltweit
Carpet finishing worldwide

© 2015 by Hofmann Handtuft-Technik GmbH, Germany

The shearing table ST 120 is an upgrade of the hand operated carpet shearing machine TS 120 W, especially developed for shearing small carpets and carpets with soft pile.

In order to ensure a uniform height of the carpet piles, the approved carpet shearing machine TS 120 W has been installed in a precise guide unit that enables easy and exact sliding over the carpet piles.

In order to put the carpet samples, small carpets, bathroom mats or carpet tiles in an easy and convenient way, the shearing machine can be moved laterally beside the table plate with the telescopic guide. For good fixing, a special carpet holder (rubber-blanket) is used.

We integrated under the shearing table made from Aluminum profiles a side channel compressor and fixes the carpets through the perforated shearing table

The shearing table can be delivered in several sizes:

Shearing area

Width : 60cm
Length : 60cm + 100cm + 120cm

Technical data of side channel compressor:

Main 3~400V, 50Hz
Power 2,2kW

including motor protectionswich,
suction intake filter, pressure relief valve

Dimension shearing area 0,6m x 1,0m :
Table size LxWxH : 1,42mx0,61mx1,2m
Weight 135kg

We offer you an important assortment of further shearing machines for shearing of carpet piles and convenient dust extractor systems. In the case of shearing problems and special projects, please contact us, we are a competent communication and response partner

HOFMANN
HANDTUFT-TECHNIK

An der Lach 27
86720 Nördlingen
Deutschland (EU)

Tel +49 9081 2927-0
Fax +49 9081 2927-25
info@hofmann-handtuft.de