


# HOFMANN

## HANDTUFT-TECHNIK

*masterfinish.*  
www.hofmann-handtuft.de



mit Holzplatte (Standard)  
with wooden plate (standard)

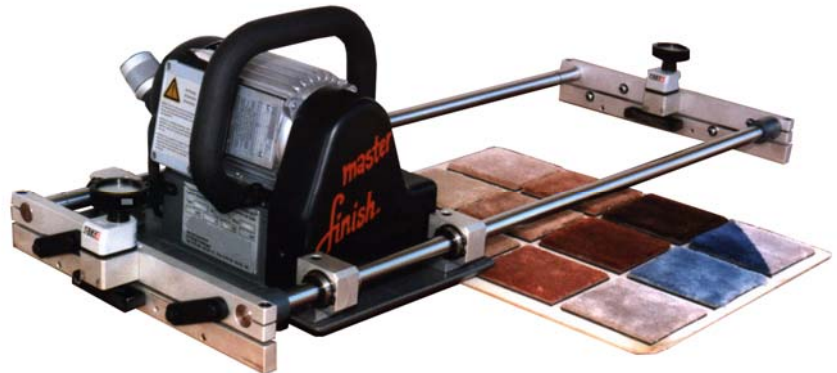

ohne Holzplatte  
without wooden plate



Ausführung ab 1,00 m (Sonder)  
Type from 1,00 m (special)

*Abbildungen mit Teppichschermaschine TS 120 W.  
Shown pictures with carpet-shearing machine TS 120 W.*

- D** TS-Führungseinheit für Teppichmuster TSF 120
- GB** TS-Guide unit for carpet samples TSF 120

# HOFMANN

## HANDTUFT-TECHNIK

Um Teppichmuster, auch kleine Stücke rationell auf eine exakt gleiche Höhe scheren zu können, entwickelten wir die **Führungseinheit TSF 120**.

Die abgeänderte Teppichschermaschine TS 120 U oder TS 120 W wird mit wenigen Handgriffen (4 Stück Schrauben) in die TSF 120 eingesetzt und kann dann längs und quer über die Platte bewegt werden.

Die Teppich-Höheneinstellung erfolgt über die beiden Verstellräder, die beide auf dem gleichen Skalenwert stehen müssen. Die Schertiefeneinstellung erfolgt an der Schermaschine.

Die TSF 120 ist auf eine stabile Holzplatte montiert, die zum bequemen Arbeiten auf einen Arbeitstisch in Höhe von ca. 0,80 m gestellt wird. Zur rutschfreien Aufnahme ist auf die Platte (Scherfläche) ein Teppichhafter geklebt. Bei Bedarf können die Teppichstücke auch mit doppelseitigem Klebeband fixiert werden.

Gerne liefern wir Ihnen die TSF 120 auch ohne Holzplatte, die Maschine muss dann auf einem exakt ebenen Tisch mit einer geeigneten Querführung von Ihnen angebracht werden.

**TS-Guide Unit TSF 120** was developed by our company to enable the rational shearing of carpet samples to the perfect pile height.

For this purpose, the modified carpet shearing machine TS 120 U or TS 120 W will be mounted easily onto the TSF 120 (4 screws) and can then be moved longitudinally and horizontally on the panel.

The carpet height can be adjusted by means of the two adjusting wheels which must show the identical scale value. The shearing depth must be adjusted on the shearing machine.

The TSF 120 is fit on a robust wooden plate, which needs to be put on a workbench in the height of 0,80 m for comfortable working. In order to obtain a non-skid acceptance, the panel (expanse of shearing) is covered with a carpet stopper. When required the carpet pieces can be also fastened by means of an adhesive tape which sticks on both sides.

We will also be pleased to deliver the TSF 120 without wooden plate. In this case the machine needs to be build on an exact table with a suitable cross guide unit.

### Technische Daten

Arbeitsbreite/working width:		Maß der Holzplatte Dimensions of the wooden plate:	
• in Längsrichtung: • longitudinal:	• in Querrichtung: • horizontal:	Länge/length	Breite/width
0,60 m (Standard)	0,60 m	0,96 m	0,73 m
1,00 m (Sonder/special)		1,36 m	0,73 m
1,20 m (Sonder/special)		1,56 m	0,73 m

### Technical data

### Erforderliches Zubehör:

Zur Absaugung der Teppichfusseln und zum „Aufrichten“ des Flors wird eine geeignete Absaugung benötigt.  
Für den Dauerbetrieb geeignet : Absauganlage AS 200

### Necessary Accessories:

In order to remove the fluff and to „raise“ the pile, a suitable dust extractor system is necessary.  
For continuous operation : AS 200 dust extractor system

**master finish.**  
www.hofmann-handtuft.de

**Teppichveredelung weltweit**  
**Carpet finishing worldwide**  
**Ennoblement de tapis mondiale**

© 2013 Hofmann Handtuft-Technik GmbH , Germany

**HOFMANN**  
**HANDTUFT-TECHNIK**

An der Lach 27  
86720 Nördlingen  
Deutschland (EU)

Tel +49 9081 2927-0  
Fax +49 9081 2927-25  
[info@hofmann-handtuft.de](mailto:info@hofmann-handtuft.de)